


Очистное сооружение для частного дома, дачи, коттеджа, предназначенное для переработки хозяйствственно бытовых сточных вод.

ТОПАС 5 — аэрационная установка для очистки сточных вод в условиях отсутствия центральной канализации. Механизм действия установки основан на методе глубокой биологической очистки. Полученная вода может использоваться для полива газона или деревьев. Отработанный ил удаляется из станции один раз в 3-4 месяца с помощью насоса, помещается в компостную яму и после компостирования используется в качестве удобрения.

ТОПАС 5 изготовлена из полипропилена. Этот материал очень прочный и долговечный, не подвержен коррозии и деформации. Установка ТОПАС 5 может монтироваться при любом уровне подземных вод и типе грунта. При эксплуатации установки не требуется вызывать ассенизационную машину, приобретать культуры микроорганизмов и т.д.

Станция Топас 5 - самая маленькая из модельного ряда септиков Топас, что позволяет отнести ее к разряду мини очистных сооружений для загородного дома и дачи. Тем не менее, при объеме приемной камеры в 220 л. септик успешно и качественно перерабатывает 1,0 куб. м. бытовых и хозяйственных стоков. Модель рассчитана на обслуживание небольшого дома, в котором проживает не более 5 человек или дома с минимальным набором сантехники - одна душевая кабина, туалет, две раковины и стиральная машина. Станция занимает всего 1,2 кв.м. приусадебного участка. При работе не распространяет сероводородных запахов. Доступное обслуживание – обслуживается одним человеком раз в квартал без привлечения ассенизаторской машины.

Энергопотребление септика - 1,5 кВт/сут., что сопоставимо с работающей лампочкой в 100 Вт. Корпус септика Топас 5 не подвержен коррозии и окислению, т.к. изготовлен из высокопрочного полипропилена. Гарантия изготовителя 50 лет. Учитывая, что отвод очищенной воды из септика осуществляется самотеком – данная модель может быть установлена на песчаных грунтах или в районах с низким (более 1,2 м.) уровнем грунтовых вод. При высоком (менее 1,0 м.) уровне грунтовых вод на участке необходимо

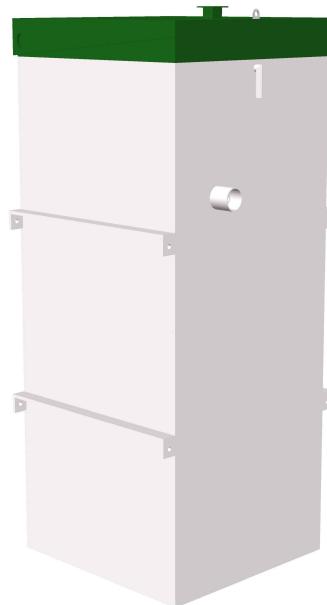

устанавливать Топас 5 с принудительным отводом чистой воды. Монтаж очистной установки Топас 5 производится в случае залегания входной канализационной трубы на глубине не более 80 см от уровня земли.

Рекомендуется при следующих параметрах:



Производительность 1м3/сутки



Количество пользователей 3-5 человек



Объем залпового сброса 220 л



Глубина залегания трубы 40-80 см



Водоотведение самотеком



Потребляемая эл. энергия 1,5 кВт*сут



Вес 230 кг



Габаритные размеры Длина 1,1 м, ширина 1,2 м, высота 2,5 м

